

ISEO Zero1

ELECTRONIC SOLUTIONS

آریس
مجموعه
دستگیره الکترونیکی

Aries
ELECTRONIC TRIM SET



www.amoutsmart.com


ISEO
www.iseo.com



تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی
کوچه ششم، پلاک ۱۹، واحد ۱
تلفن: ۸۸۵۲ ۱۷۱۴ - ۸۸۵۳ ۱۸۱۰ - ۸۸۵۳ ۳۵۱۳ - ۸۸۵۰ ۳۵۱۳ (+۹۸۲۱)
فکس: ۸۸۷۶۶۳۴۱ (+۹۸۲۱)

دفتر فروش و نمایشگاه دائمی محصولات:
تهران، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم پلاک ۲، واحد ۸

Central Office: Unit 1, No. 19, 6th Alley, Ghaem
Magham-e-Farahani St. Motahari St., Tehran, Iran
Tel +98 21 88503513 88521714 Fax: +98 21 88766341

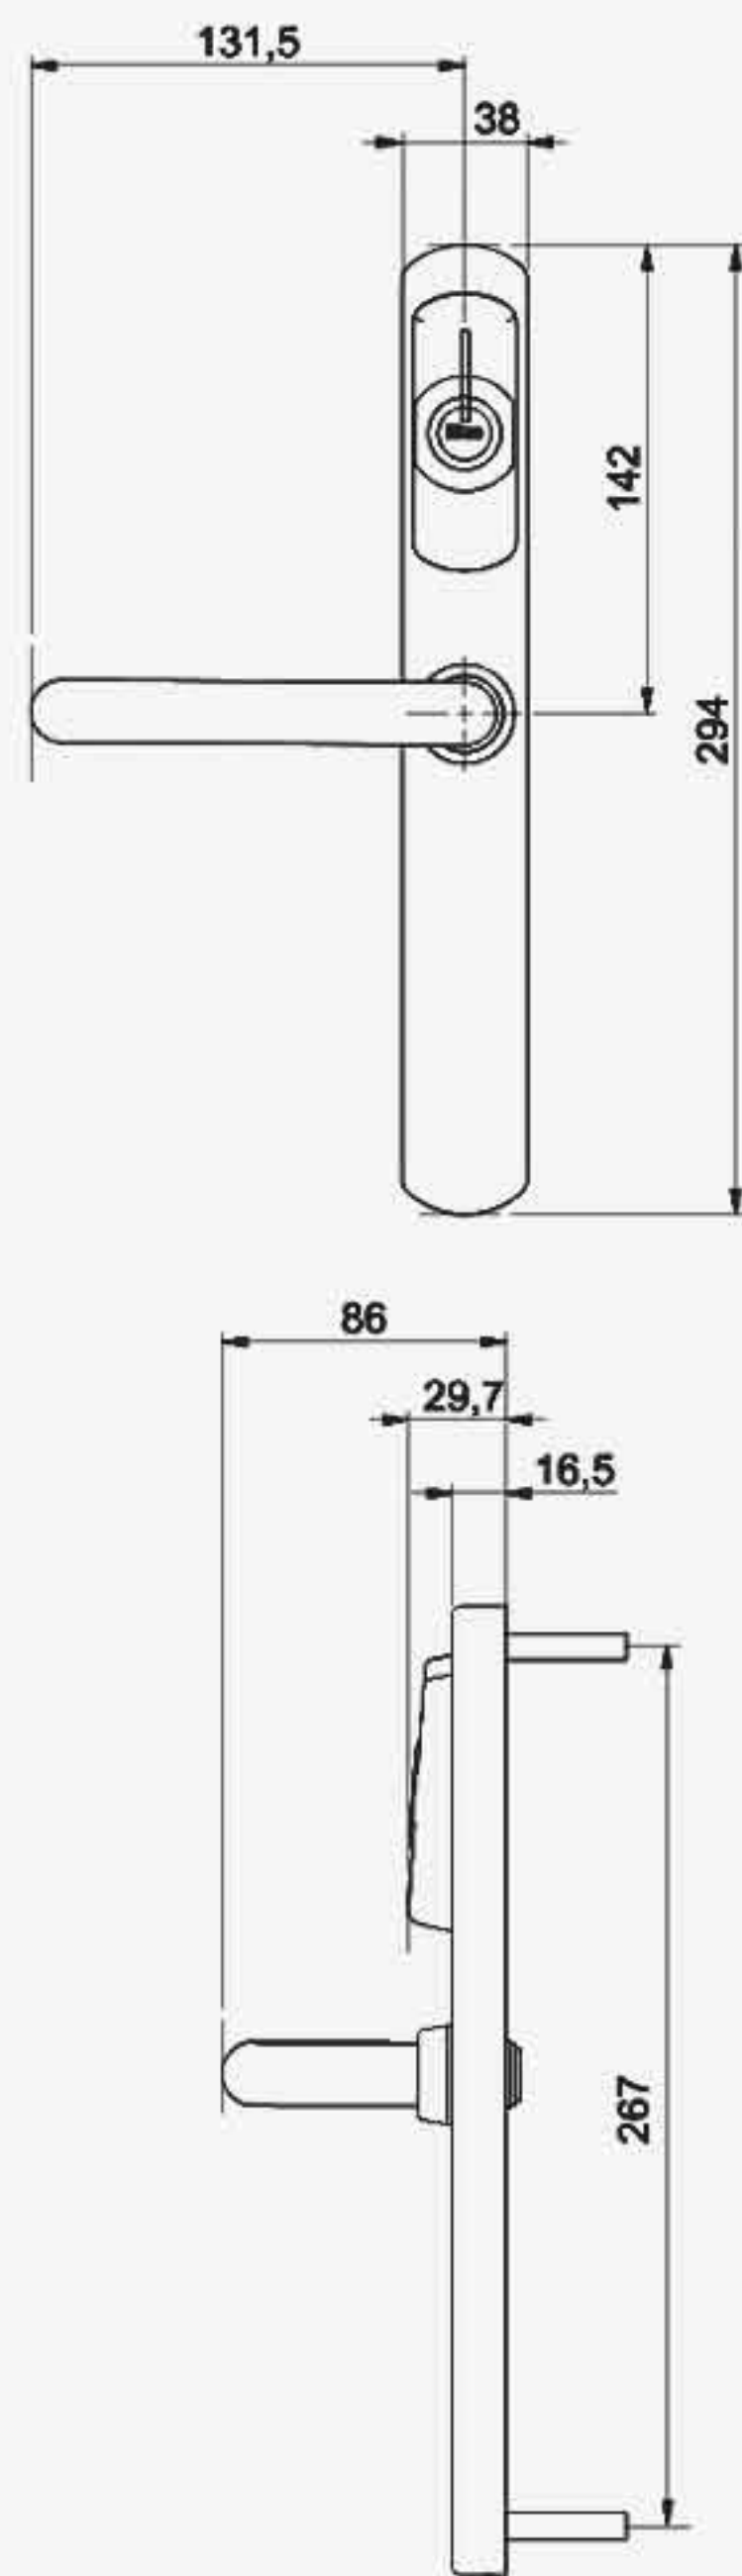

مجموعه دستگیره‌های الکترونیکی قفل Aries بر روی بیشتر درها نصب می‌شود؛ این دستگیره‌ها با بیشترین انعطاف‌پذیری ممکن در نصب به گونه‌ای طراحی شده‌است که می‌توان همزمان با بسیاری از قفل‌های مکانیکی موجود روی درها استفاده کرد.



تغذیه با باتری و تکنولوژی بدون کابل، قفل‌های Aries را به گزینه ایده‌آلی برای مدیریت دسترسی تبدیل کرده است که بیشترین حد انعطاف‌پذیری را همراه با هزینه‌های اندک نصب بر روی درهای جدید و قدیمی ارائه می‌دهد.



عرض باریک این دستگیره‌ها (38mm) امکان نصب آسان بر روی هر دری (چوبی، آلومینیومی، فلزی، PVC و غیره) را به همراه قفل‌هایی با backset برابر با 25mm میسر می‌کند.



همه قطعات الکترونیکی و مکانیکی در داخل مجموعه دستگیره قرار دارد و تنها با تعبیه دو سوراخ بر روی در نصب می‌شود؛ این امر نصب آسان و ایمنی را حتی بر روی درهای قدیمی فراهم می‌کند.



دستگیره‌های شیک و کم‌جای Aries با هر محیطی چه کلاسیک و چه مدرن به خوبی هماهنگ و سازگار خواهد شد.

پوشش

عملکردهای اصلی

استیل INOX

استیل INOX براق

طلایی مات با دوام (VPD)

طلایی با دوام (VPD)

- رمزخوان RFID مطابق با استانداردهای گوناگون (ISO14443A/ISO14443B/Long range 13,56MHz)
- فعال شدن به هنگام تشخیص کارت RFID
- کم مصرف، عملکرد دستگاه با باتری
- حالت باز بودن دائمی (عملکرد اداری) بدون مصرف اضافه باتری
- اعلام وضعیت شارژ باتری
- دارای تقویم و ساعت زمان واقعی
- تشخیص حرکت دستگیره
- تشخیص کلید مکانیکی اضطراری
- تشخیص وضعیت و موقعیت دستگیره در
- سیگنال وضعیت خصوصی
- ساختار باریک (38 mm)
- سازگار با بیشتر قفل‌های مکانیکی
- نصب سریع و آسان
- سیگنال‌های نوری و صوتی
- به روز رسانی نرم‌افزار در محل
- ماژول ارتباط رادیویی برای عملکردهای آنلاین
- ورژن محیط‌های باز (IP 55)

