

ISEO Zero1

ELECTRONIC SOLUTIONS

استایلس

رمزخوان مجوز RFID
با ارتباط بلوتوث



Stylos SMART



RFID Credential Reader with Bluetooth Interface



www.amoutsmart.com

ISEO
www.iseo.com



تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی
کوچه ششم، پلاک ۱۹، واحد ۱
تلفن: ۸۸۵۲ ۱۷۱۴ - ۸۸۵۳ ۱۸۱۰ - ۳۵۱۳ - ۸۸۵۰ ۸۸۵۱ (+۹۸۲۱)
فکس: ۸۸۷۶۶۳۴۱ (+۹۸۲۱)

دفتر فروش و نمایشگاه دائمی محصولات:
تهران، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم پلاک ۲، واحد ۸

Central Office: Unit 1, No. 19, 6th Alley, Ghaem
Magham-e-Farahani St. Motahari St., Tehran, Iran
Tel +98 21 88503513 88521714 Fax: +98 21 88766341



رمزخوان های Stylos SMART


- مجهز به یک کانال ارتباطی Lockbus
- ارتباط با همه قفل های الکترونیک سازگار با ISEO
- قابلیت مدیریت با دستورها و وضعیت های از راه دور، حتی با گذرگاه های متشکل از دو در با قابلیت اینترلاک
- سری محصولات Stylos SMART و قطعات و تجهیزات جانبی آنها مجهز به سیستم تنظیم خودکار ولتاژ منبع هستند که امکان عملکرد بی نقص در ولتاژهای 8V DC تا 30V DC را میسر و حداکثر انعطاف پذیری و سازگاری با سیستم های موجود را تضمین می کند.

عملکردهای اصلی

- رمزخوان های RFID مطابق با استانداردهای گوناگون: MHZ, ISO14443/A 13,56. سازگار با کارت های ISEO مدل های MIFARE CLASSIC و MIFARE DESFIRE
- رابط های برقراری ارتباط: سیستم بلوتوث اسمارت ۴.۰ (بلوتوث کم مصرف، BLE)، سازگار با بلوتوث هر نوع گوشی هوشمند اندروید یا iOS و قابلیت ارتباط و بازکردن در از راه دور تا فاصله ۱۰ متر.
- ارتباط رمزگذاری شده بلوتوثی: از طریق AES 128
- دارای تقویم و ساعت زمان واقعی
- قابلیت ارتقای نرم افزار در محل: از طریق سیستم بلوتوث هر گوشی هوشمند اندروید یا iOS.
- قابلیت ذخیره تا ۱۰۰۰ کاربر: گوشی های هوشمند، کارت ها و پین کدها (پین کدها تنها در سری Stylos SMART Display).
- امکان ضبط ۱۰۰۰ رخداد آخر: امکان ارسال گزارش در فرمت CSV.
- مدیریت مجوزهای دسترسی خاص از طریق اپلیکیشن ARGO (حالت اداری، عملکرد VIP)
- ارتباط LOCKBUS: با استفاده از ارتباط ۳ سیمی تا فاصله ۱۰۰ متر با منبع انرژی و تنظیم خودکار از 8V DC تا 30V DC و ارتباط رمزگذاری شده بین ابزارهای الکترونیک ISEO مجهز به ارتباط LOCKBUS. به طور خاص، سیستم Stylos SMART متصل به فعال کننده (Actuator) قفل الکترونیک ISEO امکان مدیریت هر قفل الکترونیک یا در و دروازه برقی را میسر می سازد.

گزینه ها و نمونه های مختلف

- نرم افزار ARGO
- سیستم STYLOS SMART LED با نصب دیواری IP 54 و نصب دیواری IP 66 با صفحه کنترل مجزا
- سیستم STYLOS SMART DISPLAY با نصب دیواری IP 54
- ۱. رمزخوان با LED
- ۲. رمزخوان با صفحه کلید
- ۳. فضا برای نصب دیواری

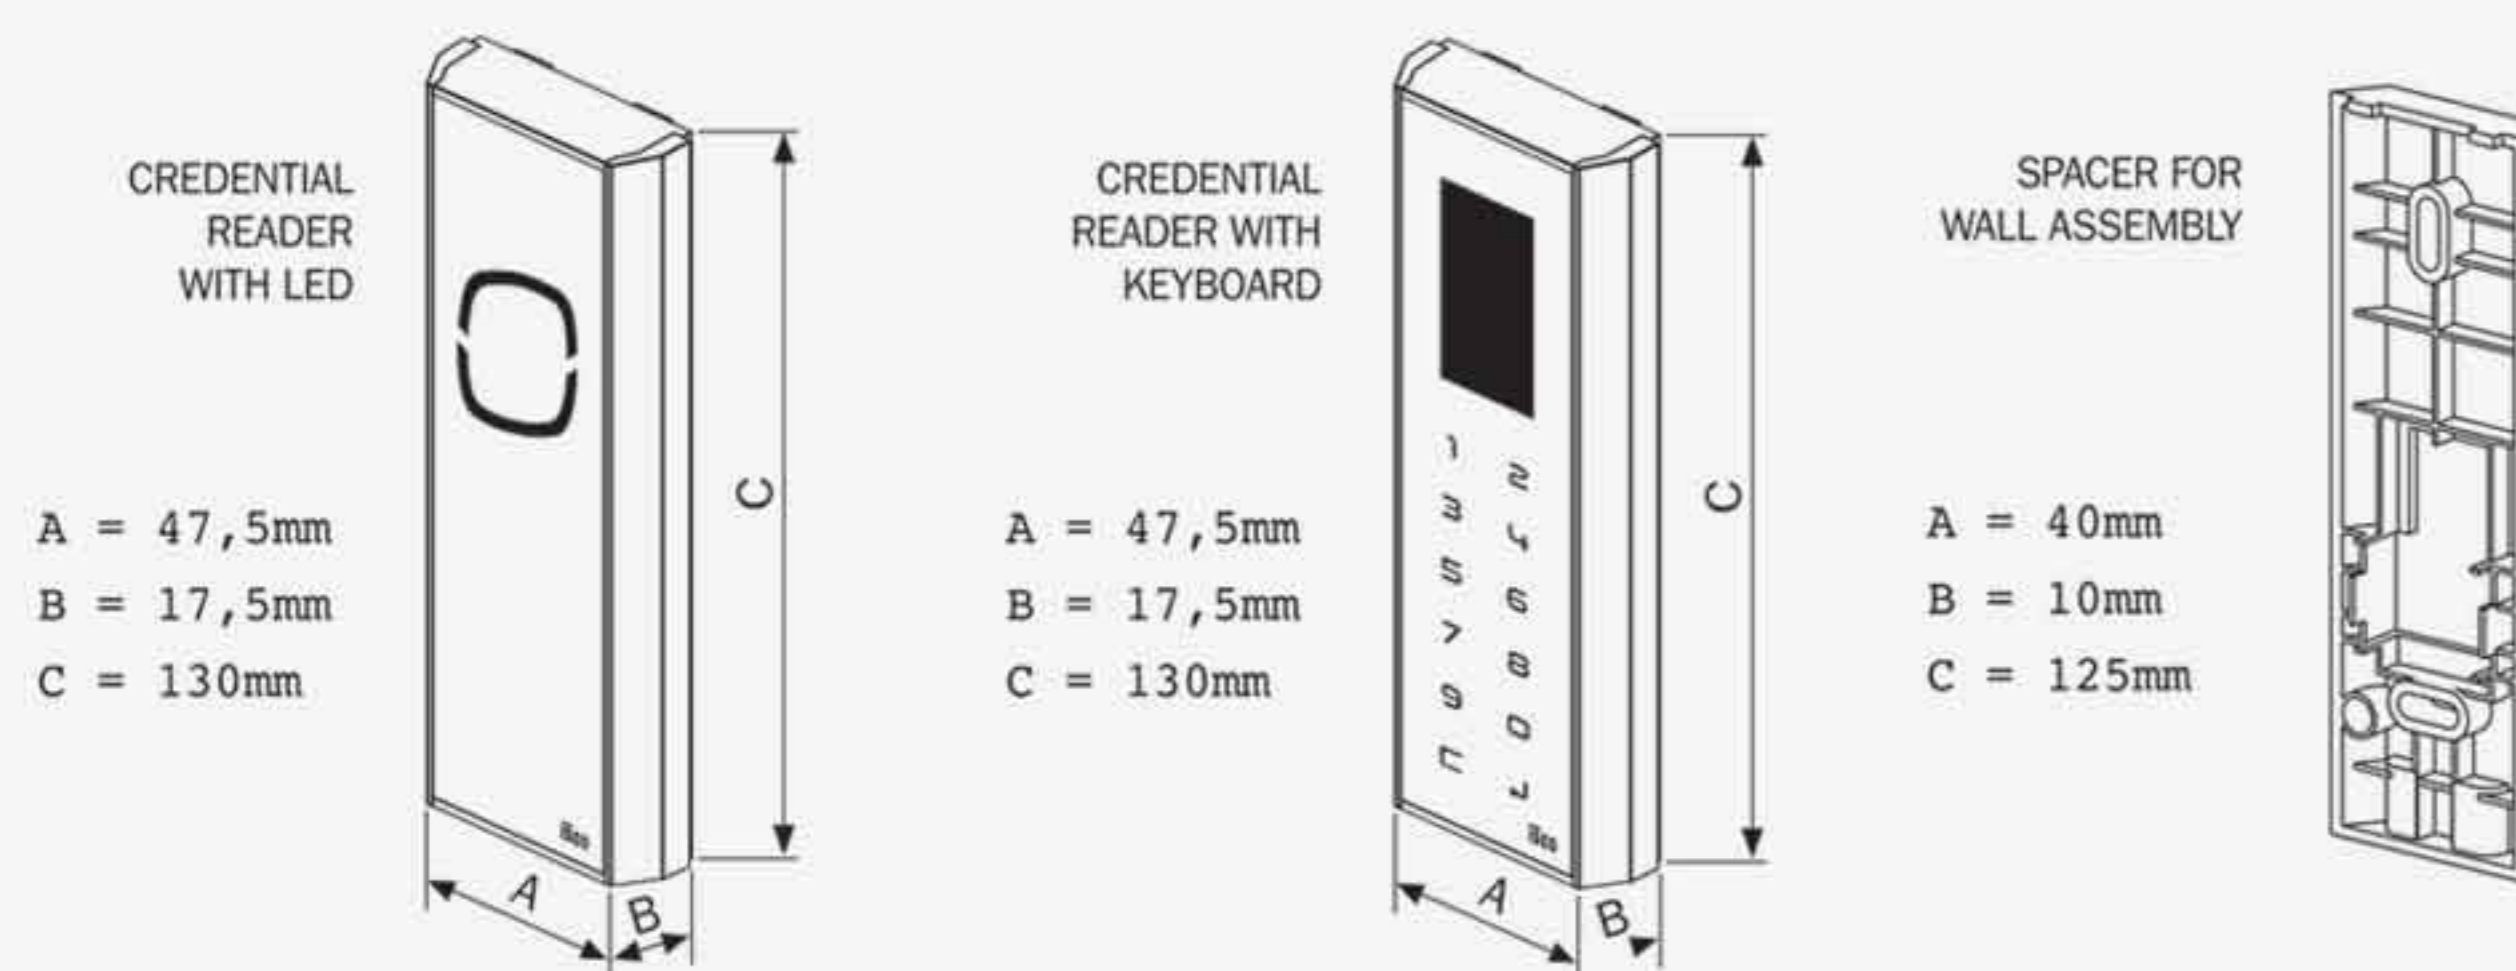

سیستم کنترل دسترسی نوآورانه

رمزخوان های مجوز Stylos SMART می توانند با استفاده از یک گوشی هوشمند یا یک تبلت مجهز به بلوتوث به آسانی مدیریت شوند. همچنین امکان استفاده از مجوزهای RFID مانند کارت ها، تگ ها، و دستبندهای هوشمند برای باز کردن در وجود دارد.



با استفاده از اپلیکیشن رایگان ISEO Argo برای دستگاه های اندروید و iOS، برنامه ریزی بسیار ساده و کاربر پسند است و در هر زمان می توان ابزارهای جدید برای گشودن در اضافه کرد، رویدادها را مشاهده و مجوزهای کم شده یا دزدیده شده را حذف کرد. همچنین با اپلیکیشن Argo امکان به روزرسانی نرم افزار سیستم با استفاده از بلوتوث وجود دارد.

راهکاری ساده، کاربردی و یکپارچه

در ترکیب با فعال کننده (actuator) قفل های الکترونیک ISEO، سیستم Stylos SMART امکان کنترل هر دستگاه برقی الکترونیک برای مدیریت ورودی ها را در اختیار دارد؛ قفل های الکترونیک و الکترونیک، در ها و دروازه های اتوماتیک، آسانسورها، در های یک تکه چرخان (Tilting doors)، در های پارکینگ، تجهیزات خانگی برای کنترل سیستم های تکنولوژیکی و غیره.

رمزخوان های Stylos SMART در کنار دیگر محصولات الکترونیک سری SMART (سیلندر Libra، دستگیره Aries، قفل X1R برای در های ضد سرقت) یک نمونه از راهکاری یکپارچه، کاربردی و آسان برای مدیریت دسترسی های خصوصی و تجاری است.

تکنولوژی و طراحی ایتالیایی

Stylos SMART شامل رنج رمزخوان های مجوز مطابق با استانداردهای گوناگون ISO14443 A/B است که می تواند با کارت های SEO و تگ های کاملاً معمول RFID مورد استفاده قرار گیرد؛ این سیستم که به رابط بلوتوث اسمارت LE 4.0 مجهز است می تواند با هر دستگاه گوشی تلفن هوشمند دارای تکنولوژی بلوتوث ارتباط برقرار نماید. رنج محصولات Stylos SMART از دو ورژن تشکیل شده است تا نیازهای امنیتی، عملکردی، و نصبی را برای در های خانگی، تجاری و اماکن اقامتی برآورده سازد.

Stylos SMART LED برای نصب داخلی با IP54 و قطعات الکترونیک آن بورد، مناسب برای همه کاربردهای داخلی است که در معرض شرایط آب و هوایی قرار ندارد، نسخه مناسب برای نصب در فضاهای باز با مازول رمزخوانی IP66 و یک دستگاه کنترل مجزا طراحی شده است.

صفحه نمایش Stylos SMART با IP54 دارای یک صفحه نمایش LCD و یک صفحه کلید عددی برای مدیریت پین کدها و عملکردهای پیشرفته است.